




【适用门规格】




型号	W	D	门重kg
平合页阻尼铰链G1白色标记	600	500	3.4
平合页阻尼铰链G1无标记	1000		5


※1扇门使用2个铰链时的规格。

【安装尺寸图】


使用30×60 mm双槽 铝框架时

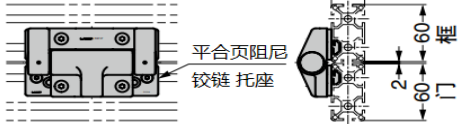

使用40×40 mm 铝框架时

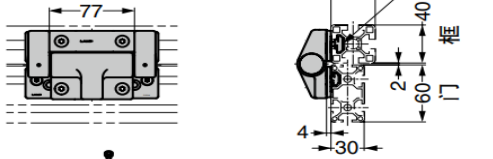

【安装方法】

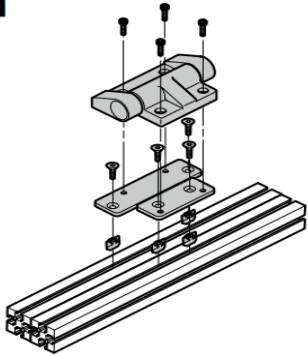

套件型号	适用铝框架	构成零件
01型	槽宽8mm	平合页阻尼铰链G1型白色标记：1个
		平合页阻尼铰链 托座：2个
		不锈钢螺母8mm槽用M5：4个
		内六角螺栓M5×8 ：4个
02型	槽宽8mm	内六角沉头螺栓M5×12 ：4个
		平合页阻尼铰链G1型无标记：1个
		平合页阻尼铰链 托座：2个
		不锈钢螺母8mm槽用M5：4个
03型	槽宽8、10mm	内六角螺栓M5×8 ：4个
		内六角沉头螺栓M5×12 ：4个
		平合页阻尼铰链G1型白色标记：1个
		平合页阻尼铰链 托座：2个
		不锈钢螺母8mm槽用M5：2个
		不锈钢螺母10mm槽用M5：2个
04型		内六角螺栓M5×8 ：4个
		内六角沉头螺栓M5×12 ：4个
		平合页阻尼铰链G1型无标记：1个
		平合页阻尼铰链 托座：2个
		不锈钢螺母8mm槽用M5：2个
		不锈钢螺母10mm槽用M5：2个