【安装方法】





【适用门规格】

型号	W	D	门重kg
左右两用阻尼铰链阻尼器蓝色	400	400	2.3
左右两用阻尼铰链阻尼器红色	700	400	3.2

※1扇门使用1个铰链时的规格。

【安装尺寸图】

使用30×30mm　铝框架时

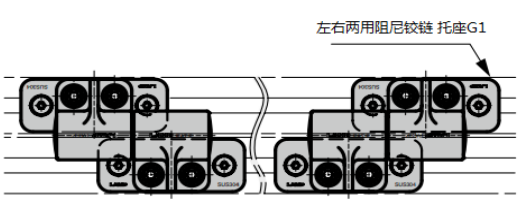



使用40×40mm　铝框架时

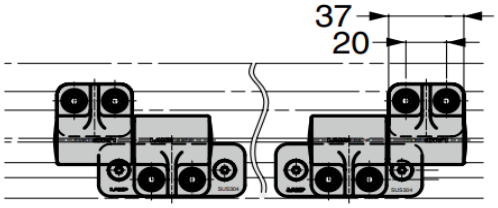



套件型号	适用铝框架	构成零件
01型	槽宽8mm	左右两用阻尼铰链阻尼器蓝色：1套
		左右两用阻尼铰链 托座重量60g：4个
		不锈钢螺母8mm槽用M5:8个
		M5×10内六角螺栓 ： 8个
		M5×12内六角沉头螺栓 ： 8个
		M5平垫圈 标称尺寸5：8个
02型		左右两用阻尼铰链阻尼器红色：1套
		左右两用阻尼铰链 托座重量60g：4个
		不锈钢螺母8mm槽用M5:8个
		M5×10内六角螺栓 ： 8个
		M5×12内六角沉头螺栓 ： 8个
		M5平垫圈 标称尺寸5：8个
03型		左右两用阻尼铰链阻尼器蓝色：1套
		左右两用阻尼铰链 托座重量60g：2个
		左右两用阻尼铰链 托座重量30g：2个
		不锈钢螺母8mm槽用M5:8个
		不锈钢螺母10mm槽用M5:8个
		M5×10内六角螺栓 ： 4个
		M5×20内六角螺栓 ： 4个

	槽宽8、10mm	M5×12内六角沉头螺栓 ： 4个
		M5平垫圈 标称尺寸5: 8个
04型		左右两用阻尼铰链阻尼器红色：1套
		左右两用阻尼铰链 托座重量60g：2个
		左右两用阻尼铰链 托座重量30g：2个
		不锈钢螺母8mm槽用M5:8个
		不锈钢螺母10mm槽用M5:8个
		M5×10内六角螺栓 ： 4个
		M5×20内六角螺栓 ： 4个
		M5×12内六角沉头螺栓 ： 4个
		M5平垫圈 标称尺寸5: 8个