
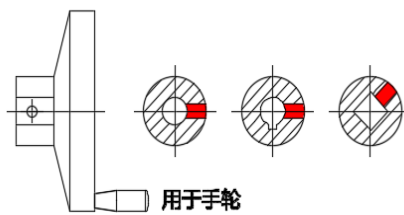
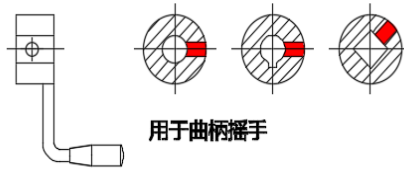


键槽 / 方形孔  
对应径向交叉孔的定位

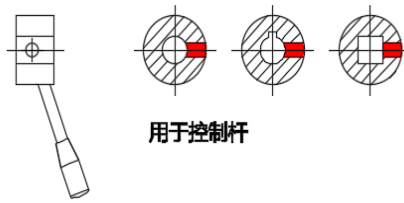

d1 H7/s H11		d2 H11	d3	长度I-0.1 标准款	长度I-0.1 手轮DIN950/... 至Φ250手轮
6	7	2.5	M3	4.5	
8	9	3	M5	5.5	4.5
10	11	3	M5	5.5	4.5
12	13	4	M6	6.5	5.5
14	15	4	M6	6.5	5.5
16	17	5	M6	8	7
18	19	5	M6	8	7
20	21	5	M6	8	7
22	23	6	M6	10	9
24	25	6	M6	10	9
26	27	6	M6	10	9

信息:

操作元件和轴之间常常采用销钉或埋头螺钉进行连接。

由于操作件上一般不带销孔，因此用户面临的是相对高的成本。

符合销孔的元件不仅价格具有竞争力，而且还为制造商省去了不必要的制图工作。

然而，有一些操作件的几何形状并不允许对其进行调整并与GN标准配合。

销孔d2H11适用于卷制弹簧销